

## BARUN II 25MM

Gama Concept 

### "Una apariencia que asombra"

Un modelo denso, tupido y mullido para conseguir un espacio atractivo y natural. BARUN II 25 es definido como versátil y funcional, ya que está preparado para resistir al tránsito gracias al preciso cálculo de puntadas y altura. La opción con mejores prestaciones en uso, duración y comodidad.

#### Hilo:

**Decitex y composición\*:** 8.400/12 PE y 3.000/8 PP.

**Decitex totales:** 11.400.

**Estructura fibra:** Monofilamento con nervio central y Monofilamento rizado plano.

**Espesor\*:** 140/85 micras.

**Peso hilo\*:** 929 g/m<sup>2</sup>.

#### Acabado:

**Soporte primario:** Tejido de PP resistente a los rayos U.V.  
Peso aprox. 163 g/m<sup>2</sup>.

**Soporte secundario:** Látex impudrescible estireno-butadieno  
Peso aprox. 969 g/m<sup>2</sup>.

\*+/- 10%

#### Tufting:

**Altura hilo\*:** 25 mm.

**Galga:** 3/8".

**Puntadas m/l\*:** 130.

**Puntadas m<sup>2</sup>\*:** 13.648.

**Peso total\*:** 2.057 g/m<sup>2</sup>.


#### Ensayos:

**Clasificación de Reacción al Fuego:**  
"Efl-s1" UNE EN ISO 13501-1.

**Permeabilidad:**  
52 l/min/m<sup>2</sup> UNE-EN 12616.

**Altura de la fibra:**

25 mm

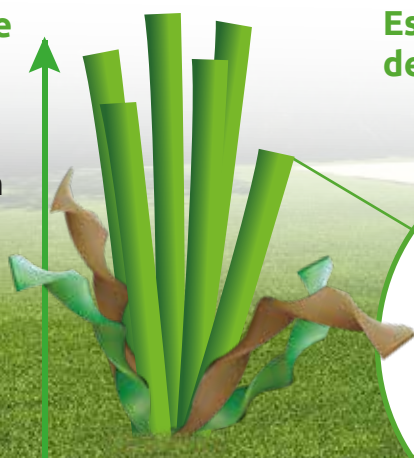

**Estructura de la fibra:**



**Colores:**

Lime, olive, emerald, beige.